

MANUELL BRANDTRYCKKNAPP / MANUAL SHEVS DETECTOR



Användningsområde:

- Manuell utlösning rökventilationslarm vid brand.

Produktegenskaper:

- Tillverkad i tålig plast (ABS)
- Finns även i Aluminium utförande (IP54 Klassning är möjligt)
- Låsbar, med utbytbara tunna glasskivor
- Enkelt ytmontage (ram för infällt montage finns som tillval)
- Etiketter på 14 språk medföljer

SMOKE VENT	(en)
EXUTOIRE DE FUMEE	(fr)
RØGLEM	(dk)
ONTROKINGSLUIK	(nl)
排烟	(ru)
ДЫМОУТВОД	(zh)
RØYKVENTILASJON	(no)

Application:

- Manual SHEV detector for emergency tripping of SHEVS

Special Features:

- made of unbreakable plastic housing (ABS)
- also available in aluminum housing (protection class IP54 possible)
- lockable, with interchangeable thin glass plate
- simple surface mounting (with frame for flush mounting)
- Foreign-language sticker "Smoke Vent"

BRANDVENTILATION	(sv)
DESENFUMAGEM	(pl)
POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ	(cs)
FÜSTELVEZETÉS	(hu)
PRZYCISK ODDYMIANIA	(pl)
DUMAN KAPAĞI	(tr)
שחרור עשן	(he)

Test/Godkännanden:

- VdS-komponent test G 501006 (Nr. 528695 & Nr. 525005 i orange utförande)


Tekniska modifieringar förbehålles

Assessments:

- VdS component testing G 501006 (no. 528695 & no. 525005 in orange)



Technical modifications reserved

Brandtryckknapp m. Krossbart glas

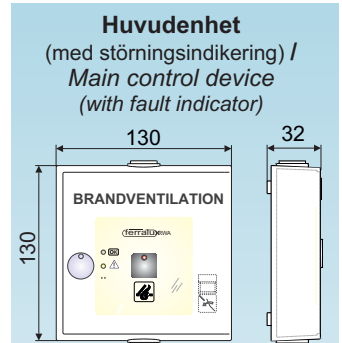


- BRANDÖPPNING Knapp & Indikering / EMERGENCY OPEN Display & Button
- STÄNGNING Knapp / EMERGENCY CLOSE Button
- Driftindikering / Operating Display
- Störningsindikering / Fault Display

Sekundärenhet / Secondary control device

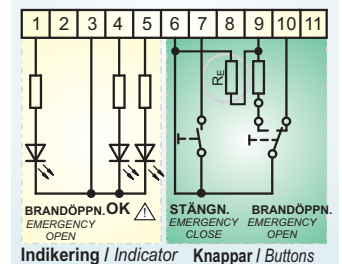

Ram för infällt montage / Frame for flush mounting

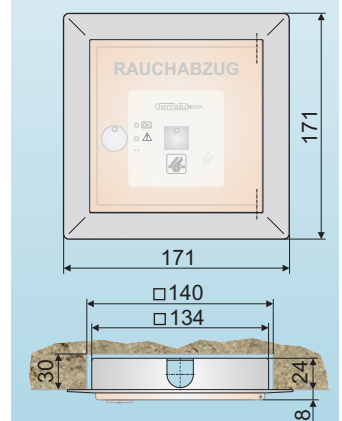

MANUELL BRANDTRYCKKNAPP / MANUAL SHEVS DETECTOR

Brandtryckknapp Breakglass Unit

Tekniska data / Technical Data

Kapslingsmaterial Housing material		ABS Plast plastic housing
Kapslingsstorlek (B x H x D) Housing dimensions (W x H x D)	mm	130 x 130 x 32
Knappar Buttons		Brandöppning / Stängning Emerg. OPEN, CLOSE
Indikering Displays		Brand Öppning, Drift, Störning Emerg. OPEN, Operation, Fault
Knappar Buttons		Brandöppning Emergency OPEN
Indikering Displays		Brandöppning Emergency OPEN

Kapslingsmaterial Housing material		ABS-Plast plastic housing
Kapslingsstorlek (B x H x D) Housing dimensions (W x H x D)	mm	130 x 130 x 32
Knappar Buttons		Brandöppning / Stängning Emerg. OPEN, CLOSE
Indikering Displays		Brand Öppning, Drift, Störning Emerg. OPEN, Operation, Fault

Kapslingsmaterial Housing material		Aluminium Formgj. aluminium (die-cast)
Kapslingsstorlek (B x H x D) Housing dimensions (W x H x D)	mm	125 x 125 x 33
Tasten Buttons		NOT-AUF, ZU Emerg. OPEN, CLOSE
Anzeigen Displays		NOT-AUF, Betrieb, Störning Emerg. OPEN, Operation, Fault

Kapslingsmaterial Housing material		ABS-Plast plastic housing
Kapslingsstorlek (B x H x D) Housing dimensions (W x H x D)	mm	130 x 130 x 32
Knappar Buttons		Brandöppning Emerg. OPEN
Indikering Displays		Brandöppning, Batterier Emerg. OPEN, batteries

Kapslingsmaterial Housing material		ABS-Plast plastic housing
Kapslingsstorlek (B x H x D) Housing dimensions (W x H x D)	mm	130 x 130 x 32
Spänningsaggregat Power supply	V DC	42 (LON-Bus)
Knappar Buttons		ZU Emerg. OPEN, CLOSE
Indikering Displays		Brandöppning, Stängning, Drift, Störning Emerg. OPEN, CLOSE, Operation, Fault

Anm. / Notes

1) Alla Brandtryckknappar är i Ip41 enl. EN 60529 / all breakglass units in protection class IP41 acc. to EN 60529
Allmänna toleranser enligt ISO 2768 M / general tolerances according to ISO 2768 M

Beställningsmöjligheter Order options															
Best.-Nr. / Ord.no.	Brandtryckknapp (Huvudenhet) Breakglass Unit (main control device)														
	<table border="0"> <tr> <td>528691</td> <td>528692</td> <td>528693</td> <td>528694</td> <td>528695</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAL 3000</td> <td>RAL 1018</td> <td>RAL 7035</td> <td>RAL 5009</td> <td>RAL 2011</td> </tr> </table>	528691	528692	528693	528694	528695						RAL 3000	RAL 1018	RAL 7035	RAL 5009
528691	528692	528693	528694	528695											
RAL 3000	RAL 1018	RAL 7035	RAL 5009	RAL 2011											
Best.-Nr. / Ord.no.	Brandtryckknapp (Sekundärenhet) Breakglass Unit (secondary control device)														
	<table border="0"> <tr> <td>525001</td> <td>525002</td> <td>525003</td> <td>525004</td> <td>525005</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAL 3000</td> <td>RAL 1018</td> <td>RAL 7035</td> <td>RAL 5009</td> <td>RAL 2011</td> </tr> </table>	525001	525002	525003	525004	525005						RAL 3000	RAL 1018	RAL 7035	RAL 5009
525001	525002	525003	525004	525005											
RAL 3000	RAL 1018	RAL 7035	RAL 5009	RAL 2011											
Best.-Nr. / Ord.no.	Brandtryckknapp GPG (gastrycksgenerator) Breakglass Unit for GPG control (gas pressure generator)														
	<table border="0"> <tr> <td>528655</td> <td>528656</td> <td>528657</td> <td>528658</td> <td>528659</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAL 3000</td> <td>RAL 1018</td> <td>RAL 7035</td> <td>RAL 5009</td> <td>RAL 2011</td> </tr> </table>	528655	528656	528657	528658	528659						RAL 3000	RAL 1018	RAL 7035	RAL 5009
528655	528656	528657	528658	528659											
RAL 3000	RAL 1018	RAL 7035	RAL 5009	RAL 2011											
Best.-Nr. / Ord.no.	Brandtryckknapp i Aluminiumkapsling (Huvudenhet) Breakglass Unit in aluminium housing (main control device)														
	<table border="0"> <tr> <td>527550</td> <td>527551</td> <td>527552</td> <td>527553</td> <td>527554</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAL 3001</td> <td>RAL 1021</td> <td>RAL 7035</td> <td>RAL 5012</td> <td>RAL 2011</td> </tr> </table>	527550	527551	527552	527553	527554						RAL 3001	RAL 1021	RAL 7035	RAL 5012
527550	527551	527552	527553	527554											
RAL 3001	RAL 1021	RAL 7035	RAL 5012	RAL 2011											
Best.-Nr. / Ord.no.	HSE- med sändare (radiostyrd brandventilation) Breakglass Unit with transmitter (radio-controlled SHEVS)														
	<table border="0"> <tr> <td>528031</td> <td>528029</td> <td>528032</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAL 1018</td> <td>RAL 7035</td> <td>RAL 2011</td> </tr> </table>	528031	528029	528032				RAL 1018	RAL 7035	RAL 2011					
528031	528029	528032													
RAL 1018	RAL 7035	RAL 2011													
Best.-Nr. / Ord.no.	LON Brandtryckknapp (med störningsindikering) LON Breakglass Unit (with fault display)														
	<table border="0"> <tr> <td>500452</td> <td>500453</td> <td>500455</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAL 1018</td> <td>RAL 7035</td> <td>RAL 2011</td> </tr> </table>	500452	500453	500455				RAL 1018	RAL 7035	RAL 2011					
500452	500453	500455													
RAL 1018	RAL 7035	RAL 2011													