


Nedan visas de vanligaste smältsäkringarna vi säljer. Vid andra temperaturer eller utföranden kontakta oss för konsultation. Observera att om det finns en sprinkleranläggning så skall smältsäkringens temperatur vara mellan 20-30 grader över sprinklerns utlösningstemperatur.



Benämning	Alias	Beskrivning	Mått	Artikelnr.	Lager/Special
Typ 1	A	Typ 1, 72 grader	50x15 mm CC25/37mm	5-001	Lagervara
Typ 1	A	Typ 1, 95 grader	50x15 mm CC25/37mm	5-101	Lagervara
Typ 3	C	Typ 3, 72 grader	Se bild	5-003	Lagervara
Typ 3	C	Typ 3, 95 grader	Se bild	5-103	Lagervara
Typ 4	D	Typ 4, 72 grader	51x12 mm	5-004	Lagervara
Typ 4	D	Typ 4, 95 grader	51x12 mm	5-104	Lagervara
Typ 9	I	Typ 9, 72 grader	60x25 mm CC45mm	5-009	Lagervara
Typ 9	I	Typ 9, 95 grader	60x25 mm CC45mm	5-109	Lagervara
Typ 10	IR	Typ 10, 72 grader	81x30 mm CC60mm	5-010	Lagervara
Typ 10	IR	Typ 10, 95 grader	81x30 mm CC60mm	5-110	Lagervara




**ETL – Elektrotermisk smältsäkring**

Den Elektrotermiska Länken (ETL®) är en smältsäkringsanordning som reagerar (smälter) när den utsätts för: Lokal värme vid 74°C eller 124°C på samma sätt som en ordinär smältsäkring som sitter i brandskyddstekniska installationer eller via en extern elektrisk impuls från lågspänningsapparat under en kort tid.

Artnr.	Beskrivning	Lager/Special
5-201	74°	Lagervara
5-202	124°	Special

Nedan visas de vanligaste smältsäkringarna vi säljer. Nedanstående säkringar lagerförs normalt inte utan tillverkas vid beställning. Vid andra temperaturer eller utföranden kontakta oss för konsultation. Observera att om det finns en sprinkleranläggning så skall smältsäkringens temperatur vara mellan 20-30 grader över sprinklerns utlösningstemperatur.

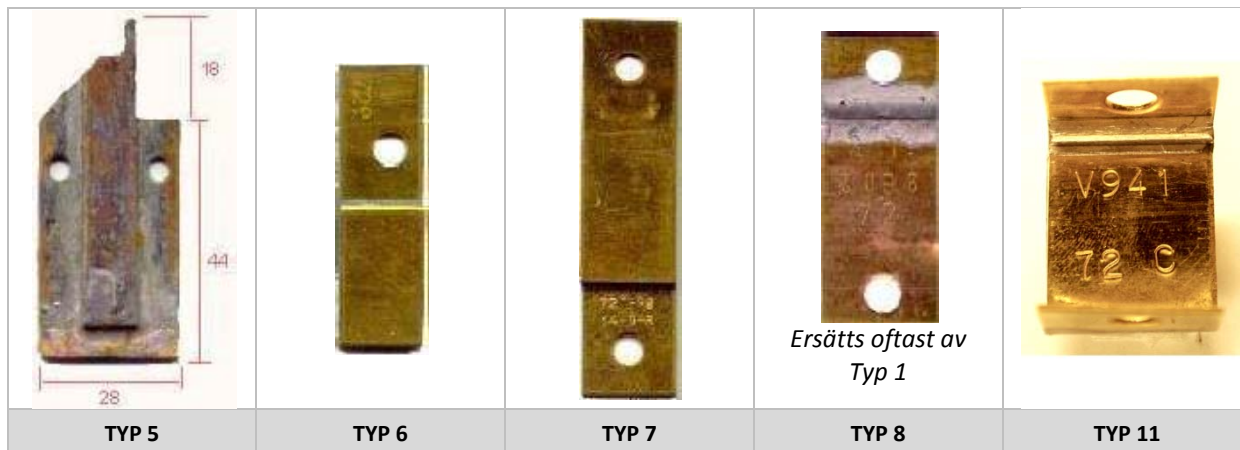

Benämning	Alias	Beskrivning	Mått	Artikelnr.	Lager/Special
Typ 5	E	Typ 5, 72 grader	Se bild	5-005	Special
Typ 5	E	Typ 5, 95 grader	Se bild	5-105	Special
Typ 6	F	Typ 6, 72 grader	50x15 mm	5-006	Special
Typ 6	F	Typ 6, 95 grader	50x15mm	5-106	Special
Typ 7	G	Typ 7, 72 grader	65x15 48cc	5-007	Special
Typ 7	G	Typ 7, 95 grader	65x15 48cc	5-107	Special
Typ 8	H	Typ 8, 72 grader	50x20mm 40cc	5-008	Special
Typ 8	H	Typ 8, 95 grader	50x20 mm 40cc	5-108	Special
Typ 11	V	Typ 11, 72 grader	U-formad Ventisol	5-011	Special
Typ 11	V	Typ 11, 95 grader	U-formad Ventisol	5-111	Special